
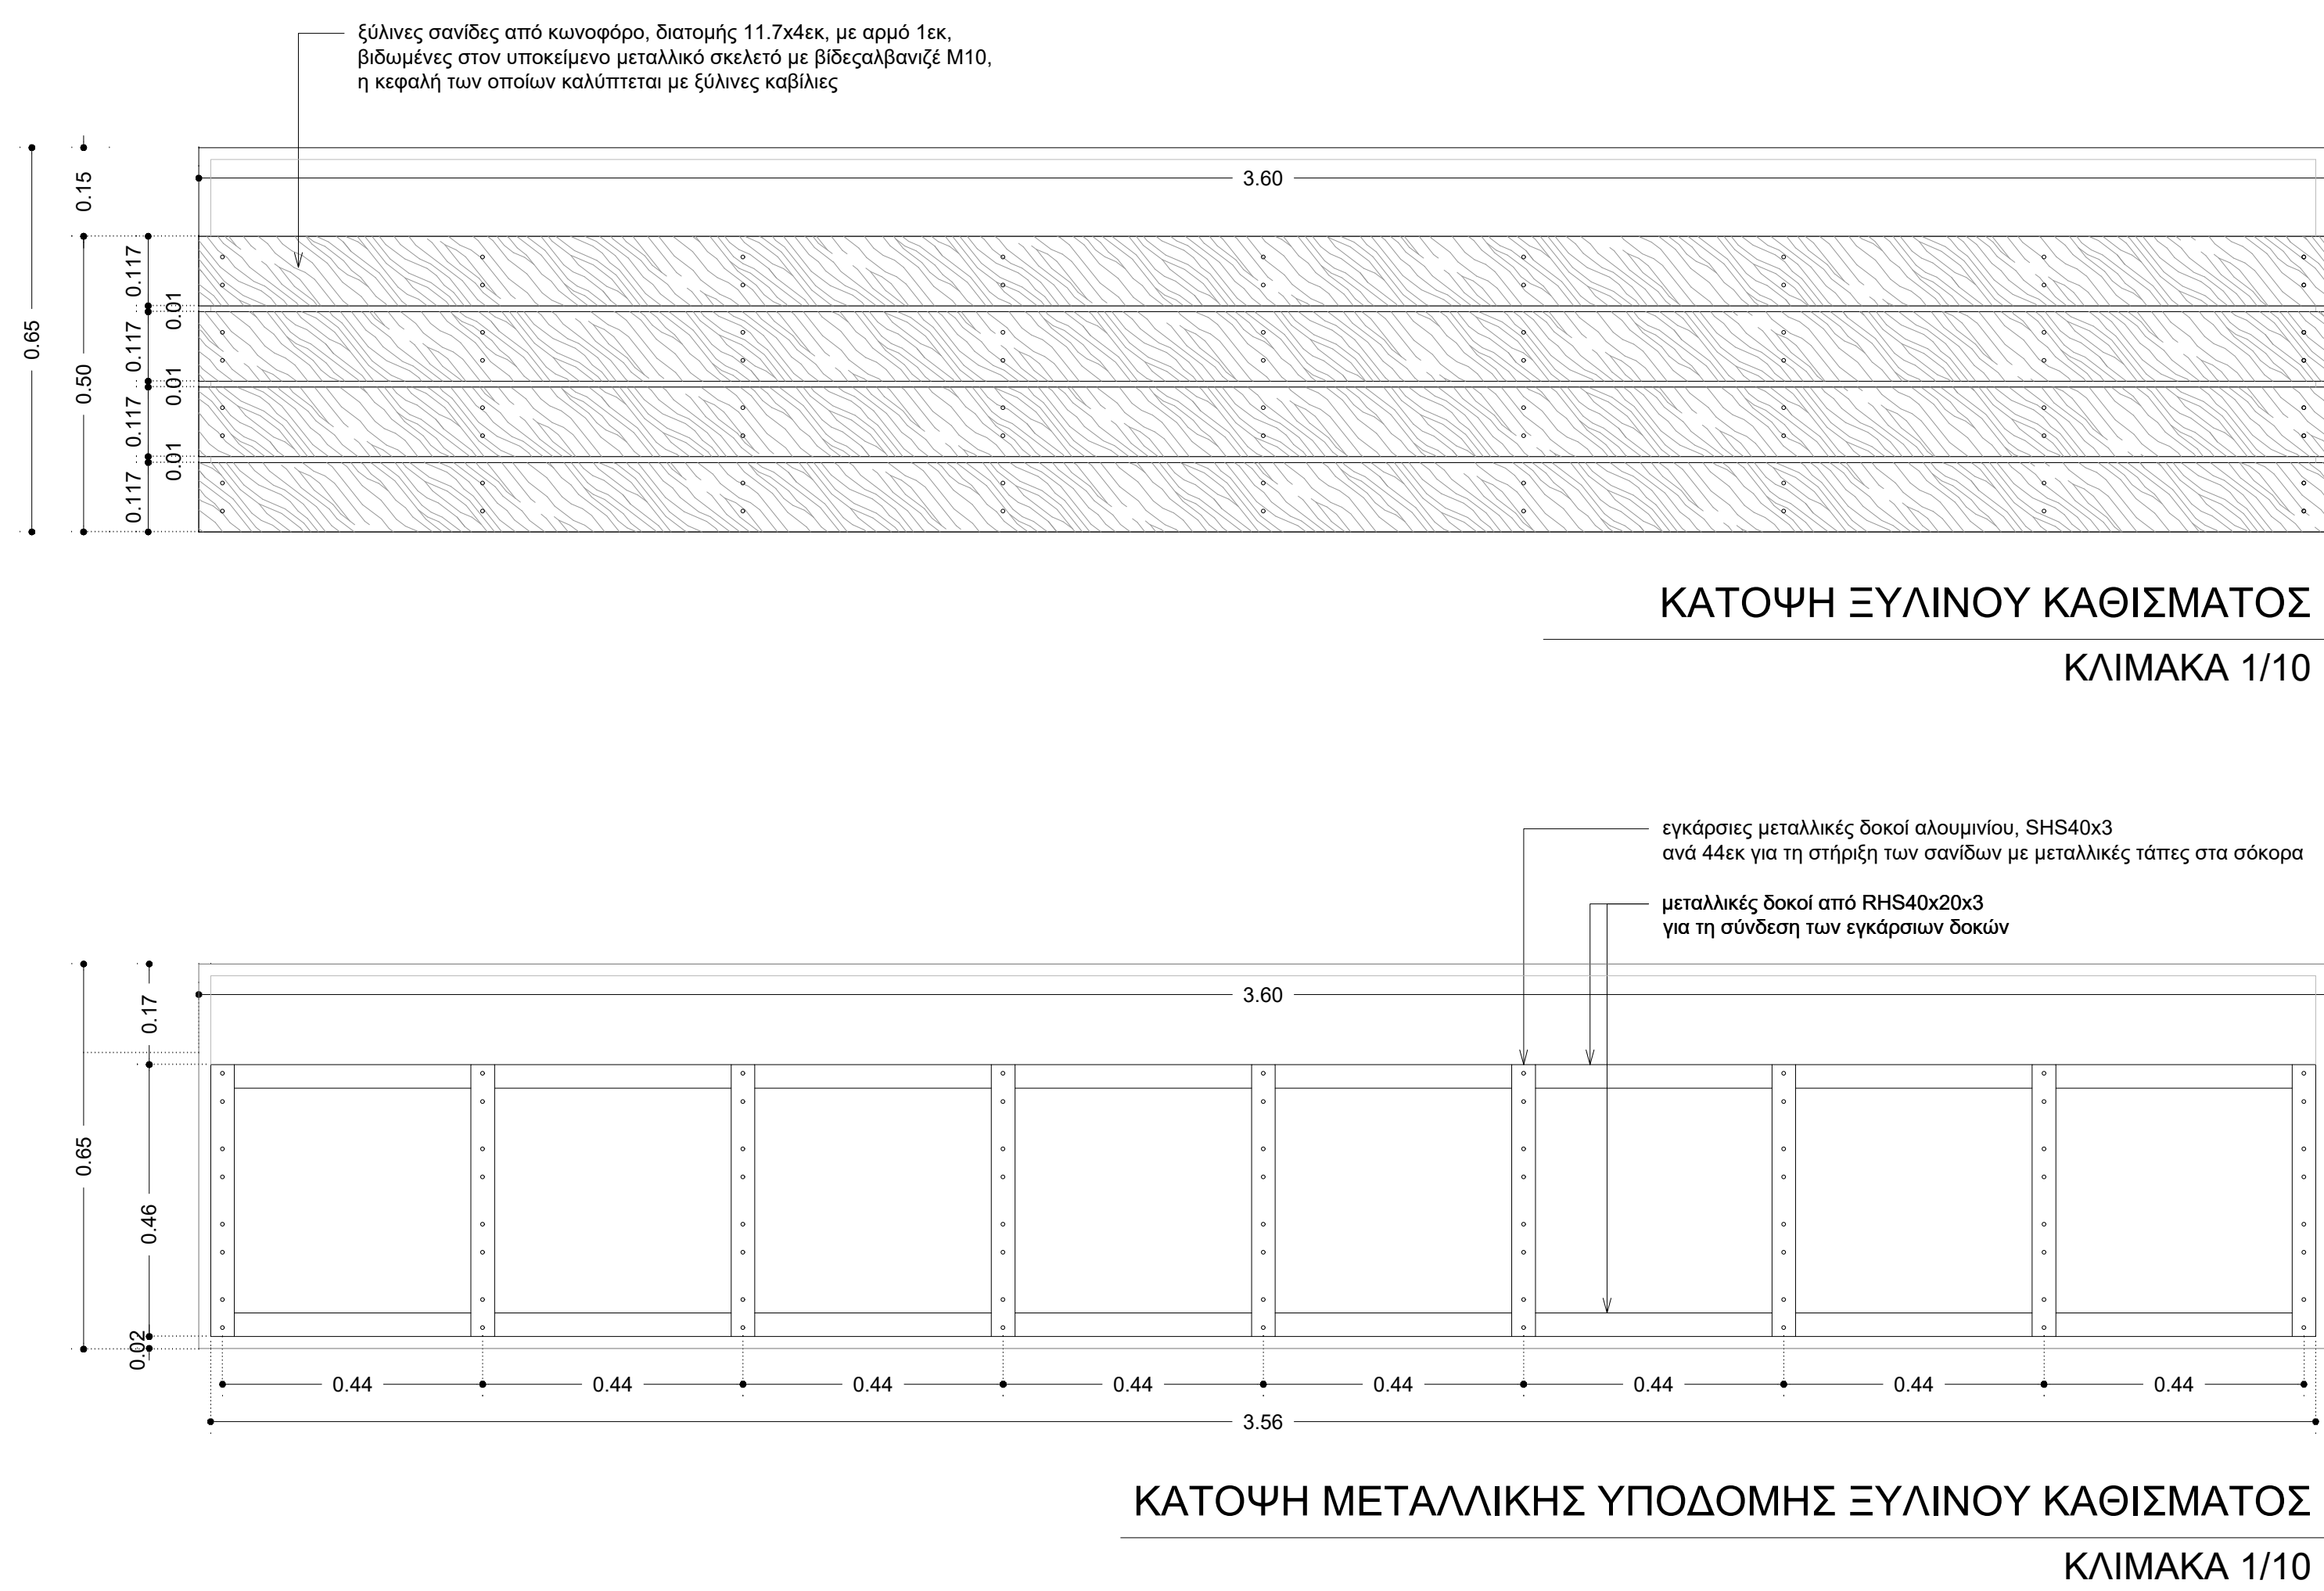
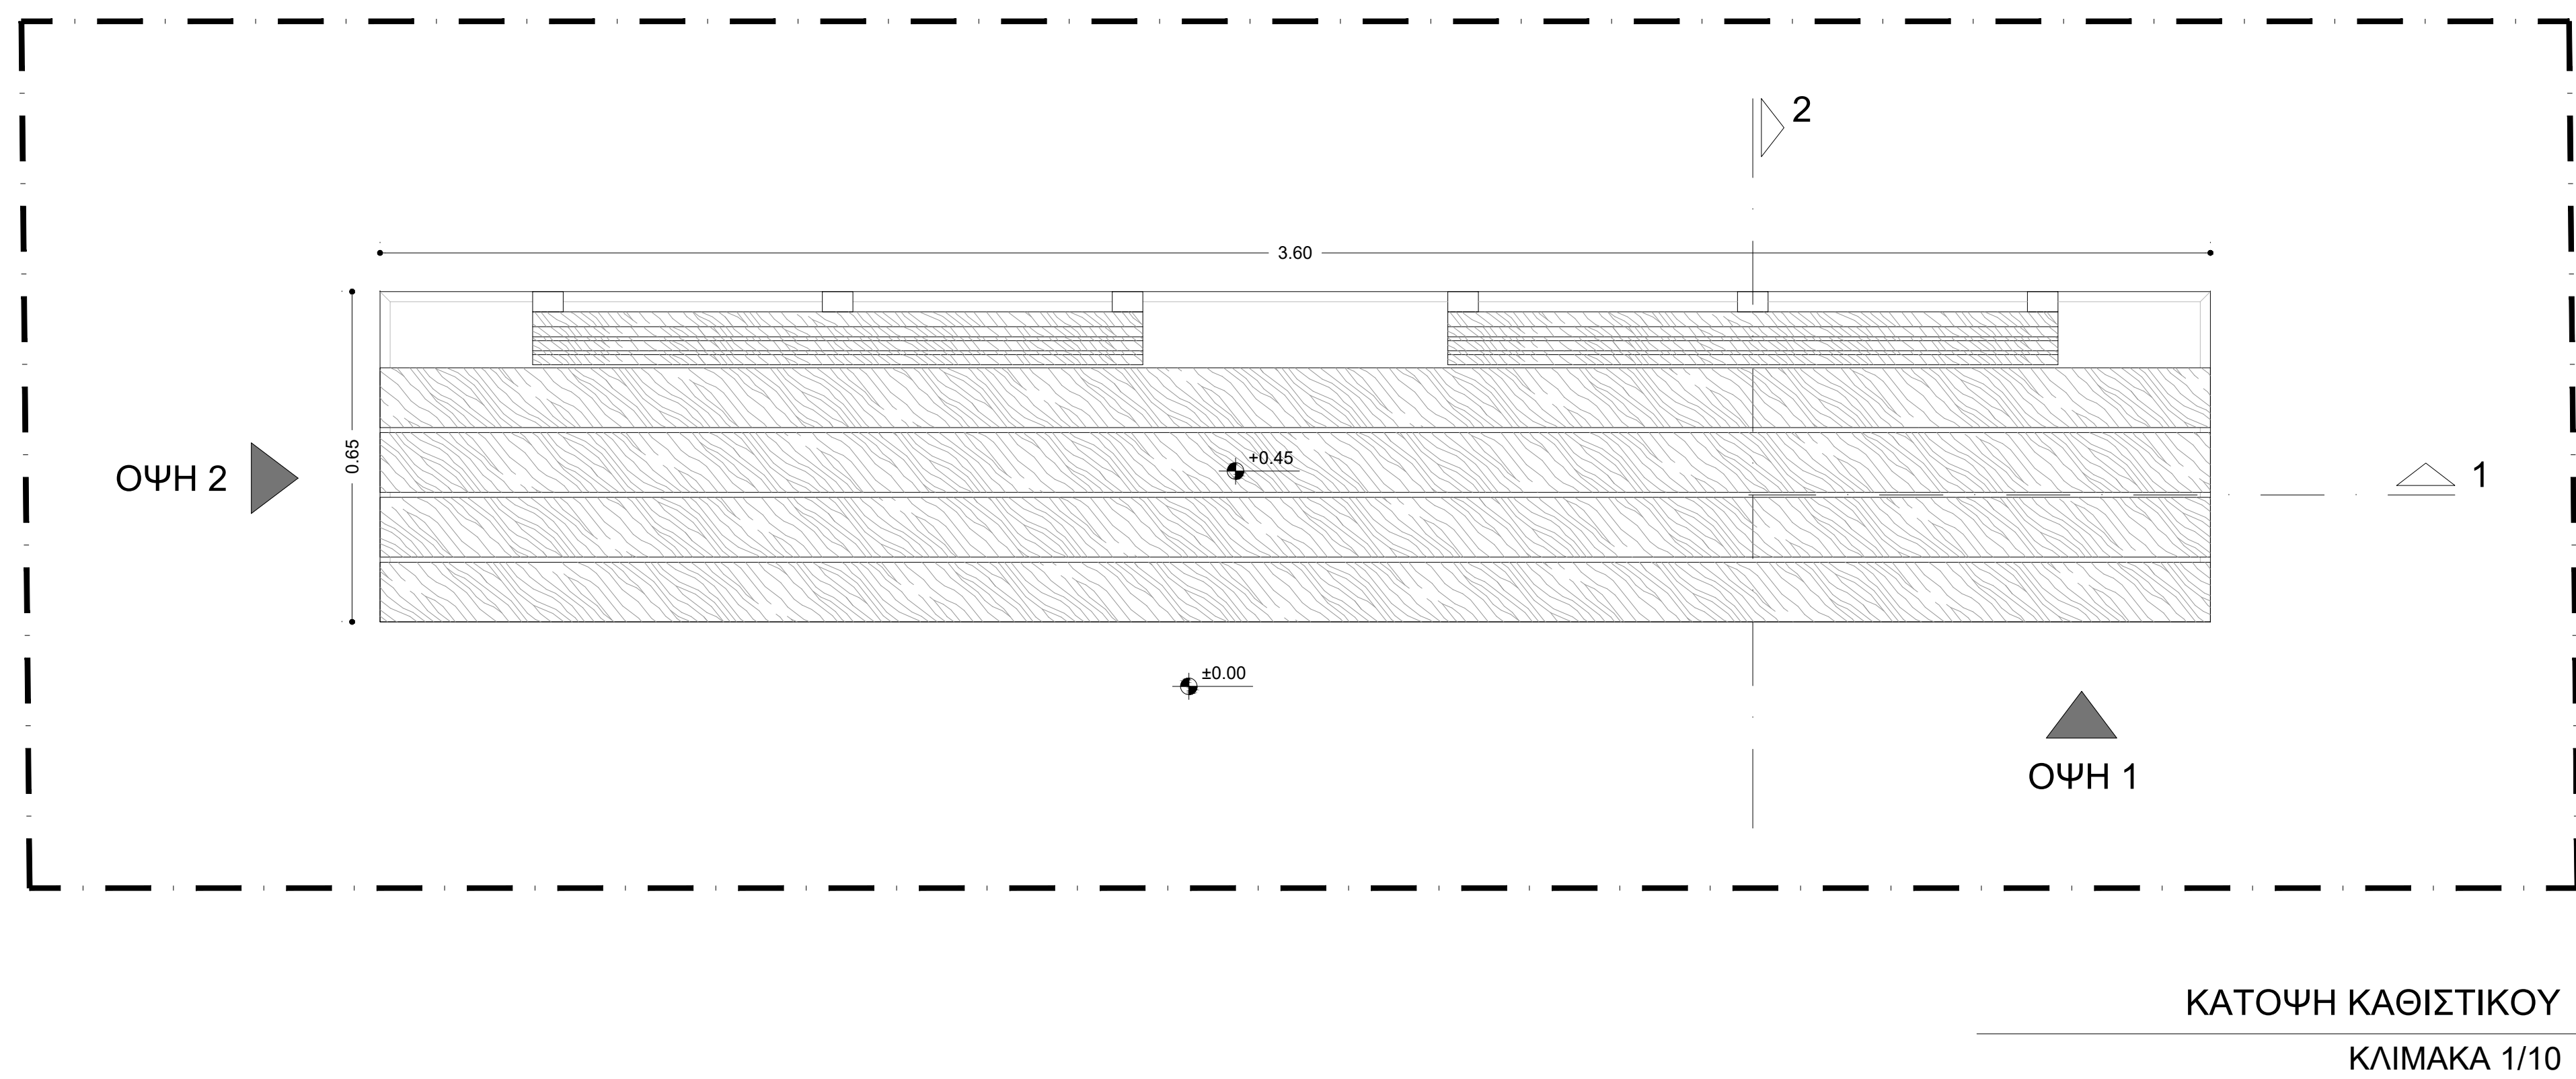
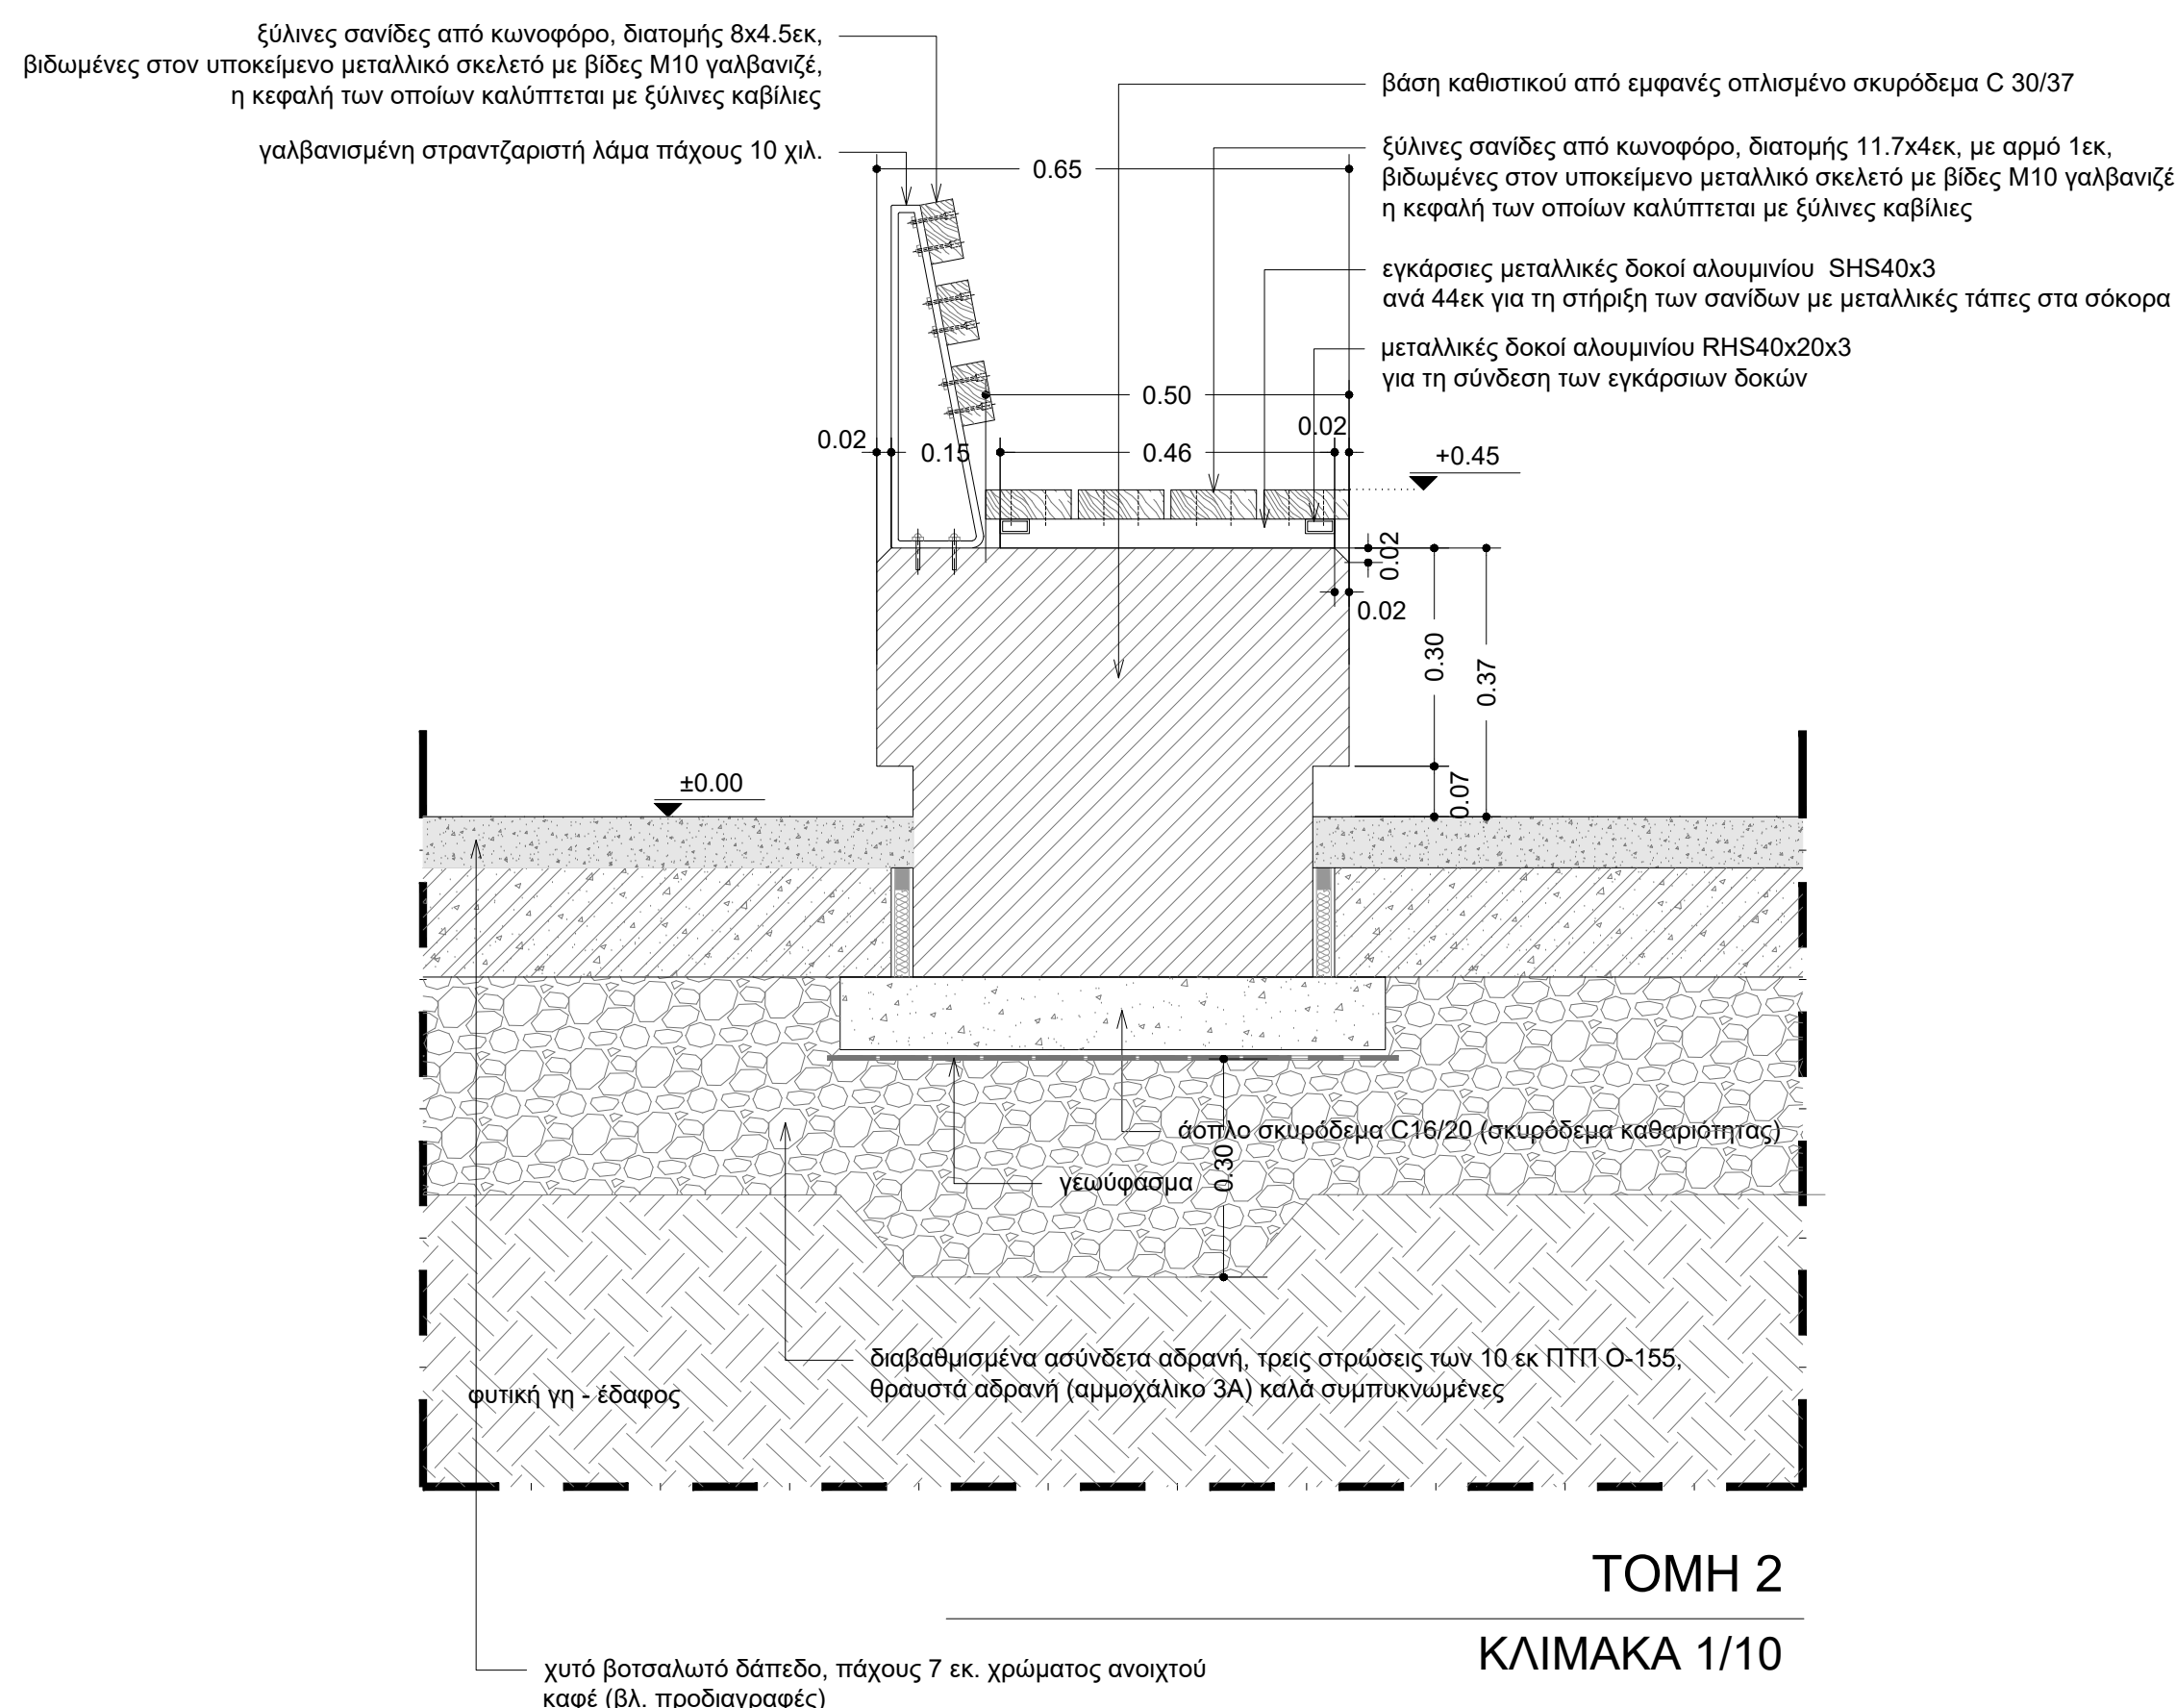
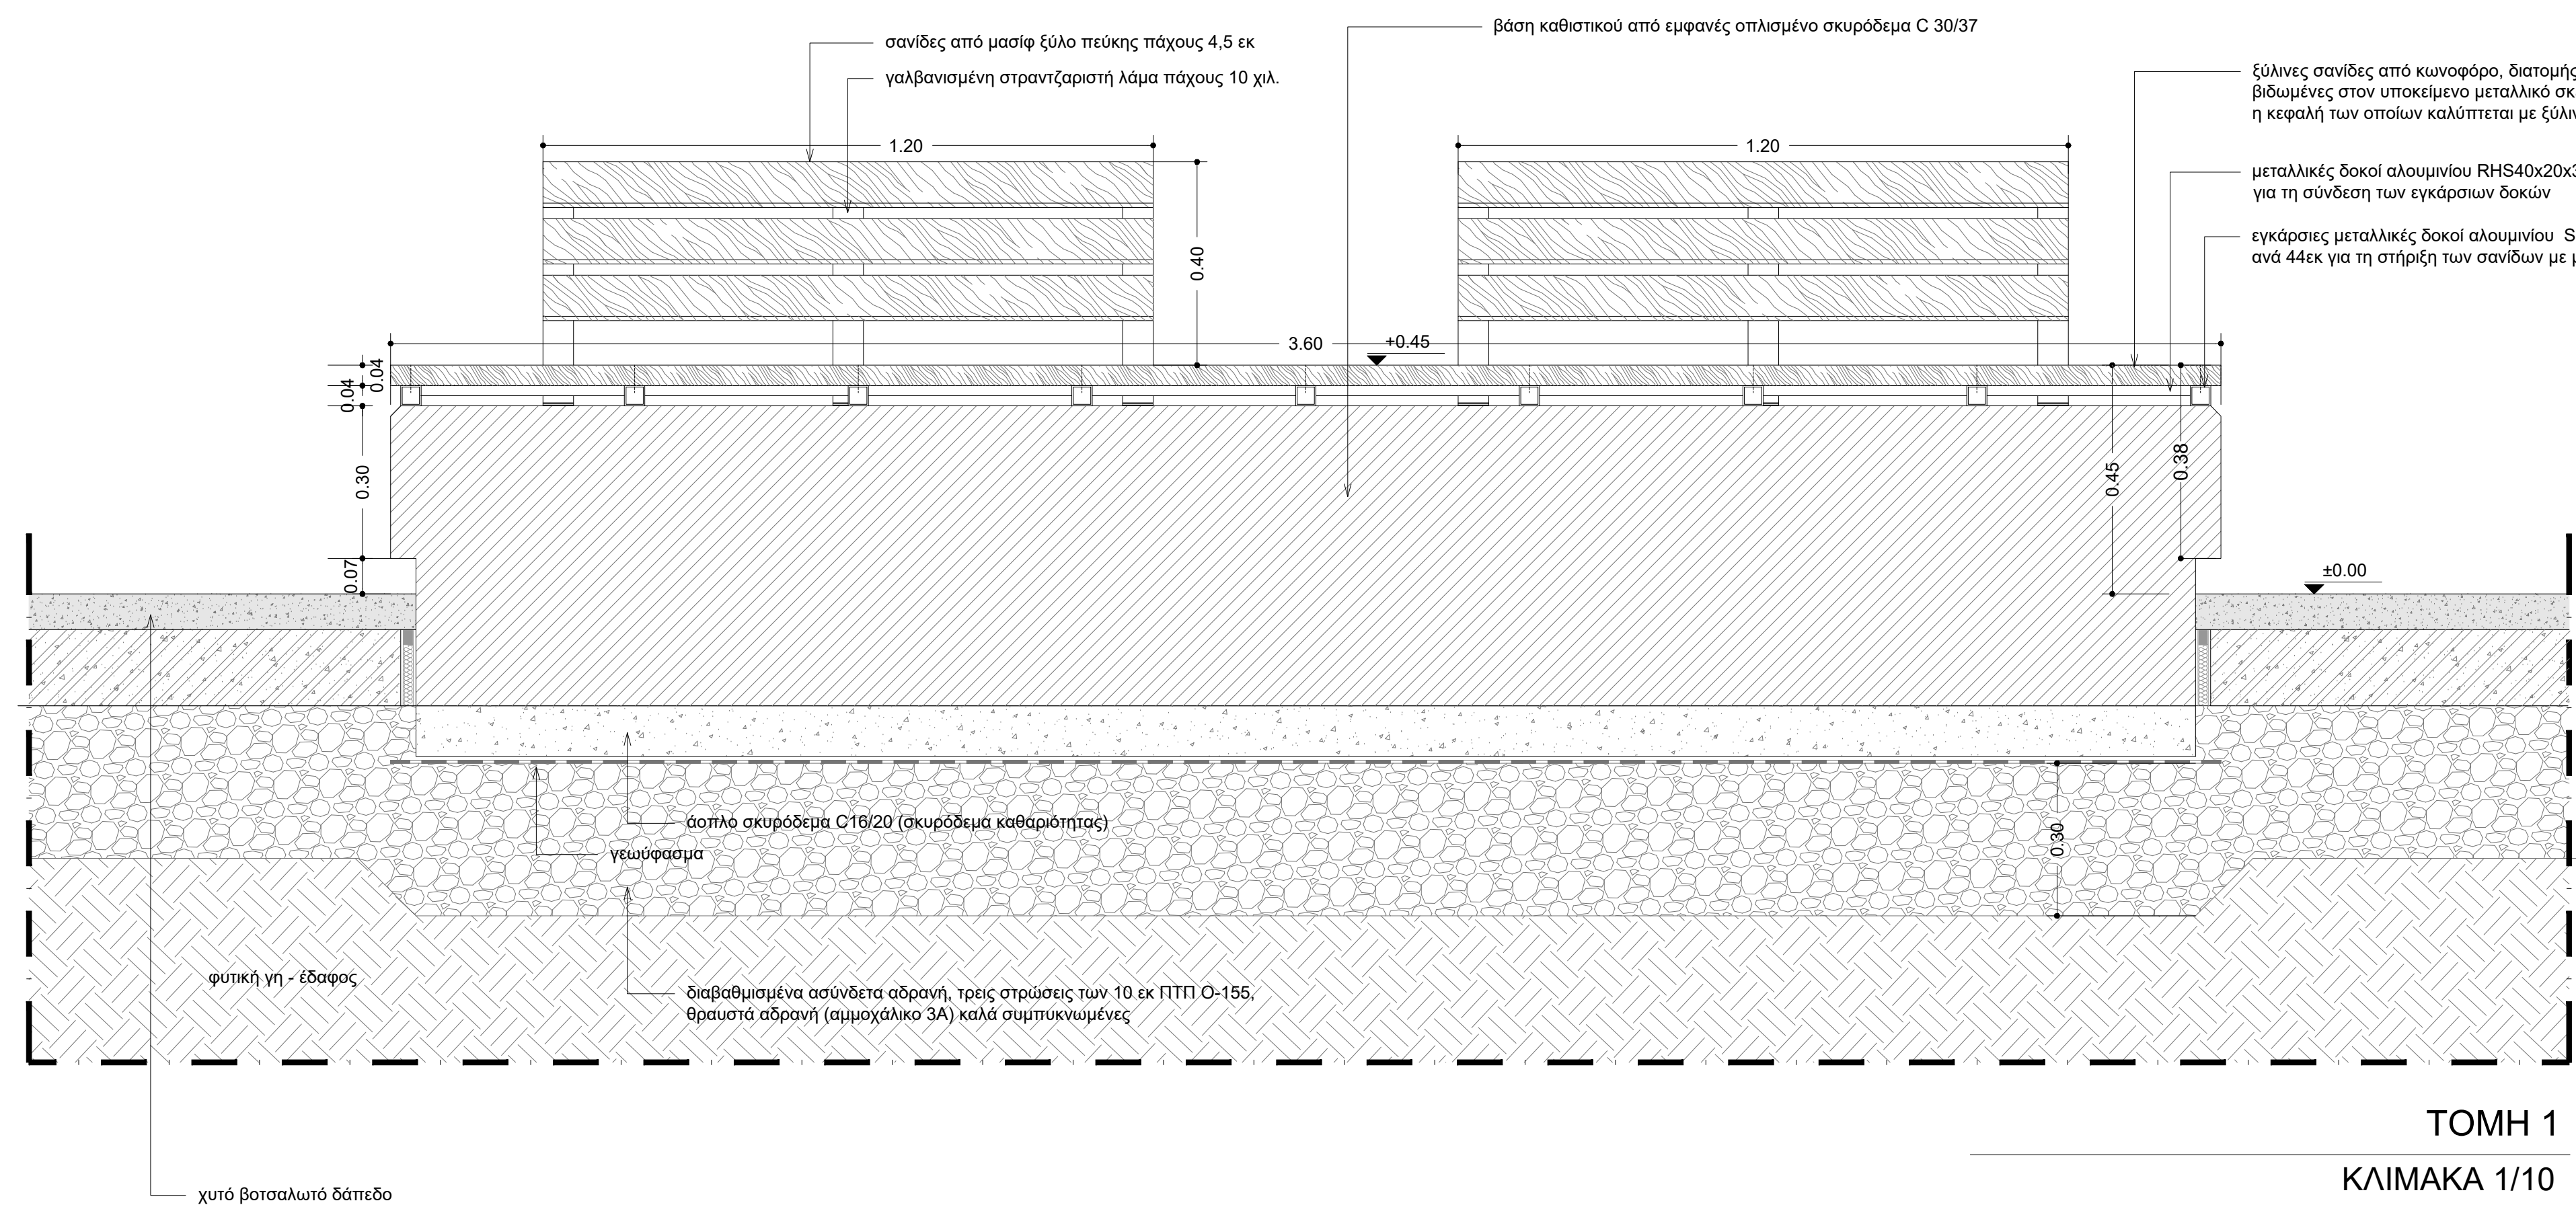
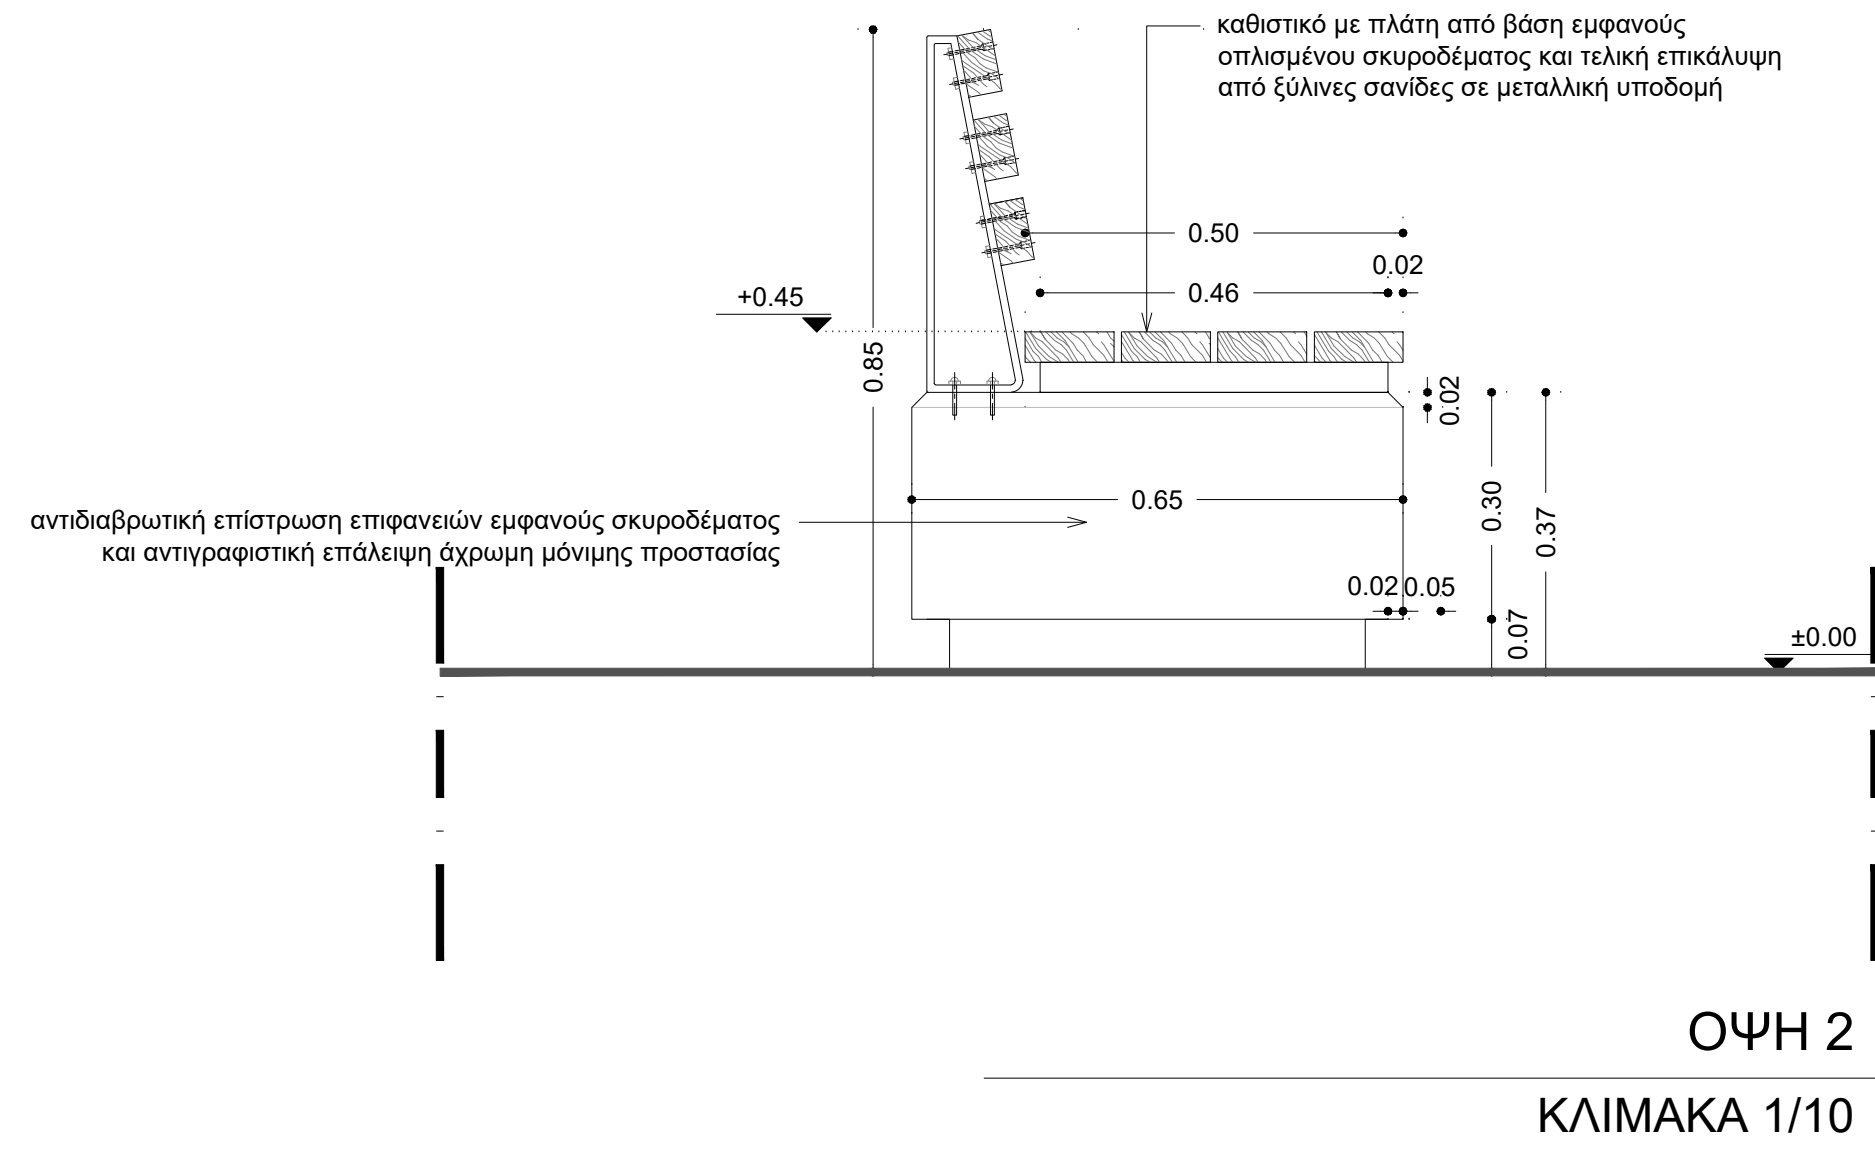


ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ - ΤΥΠΟΣ Β

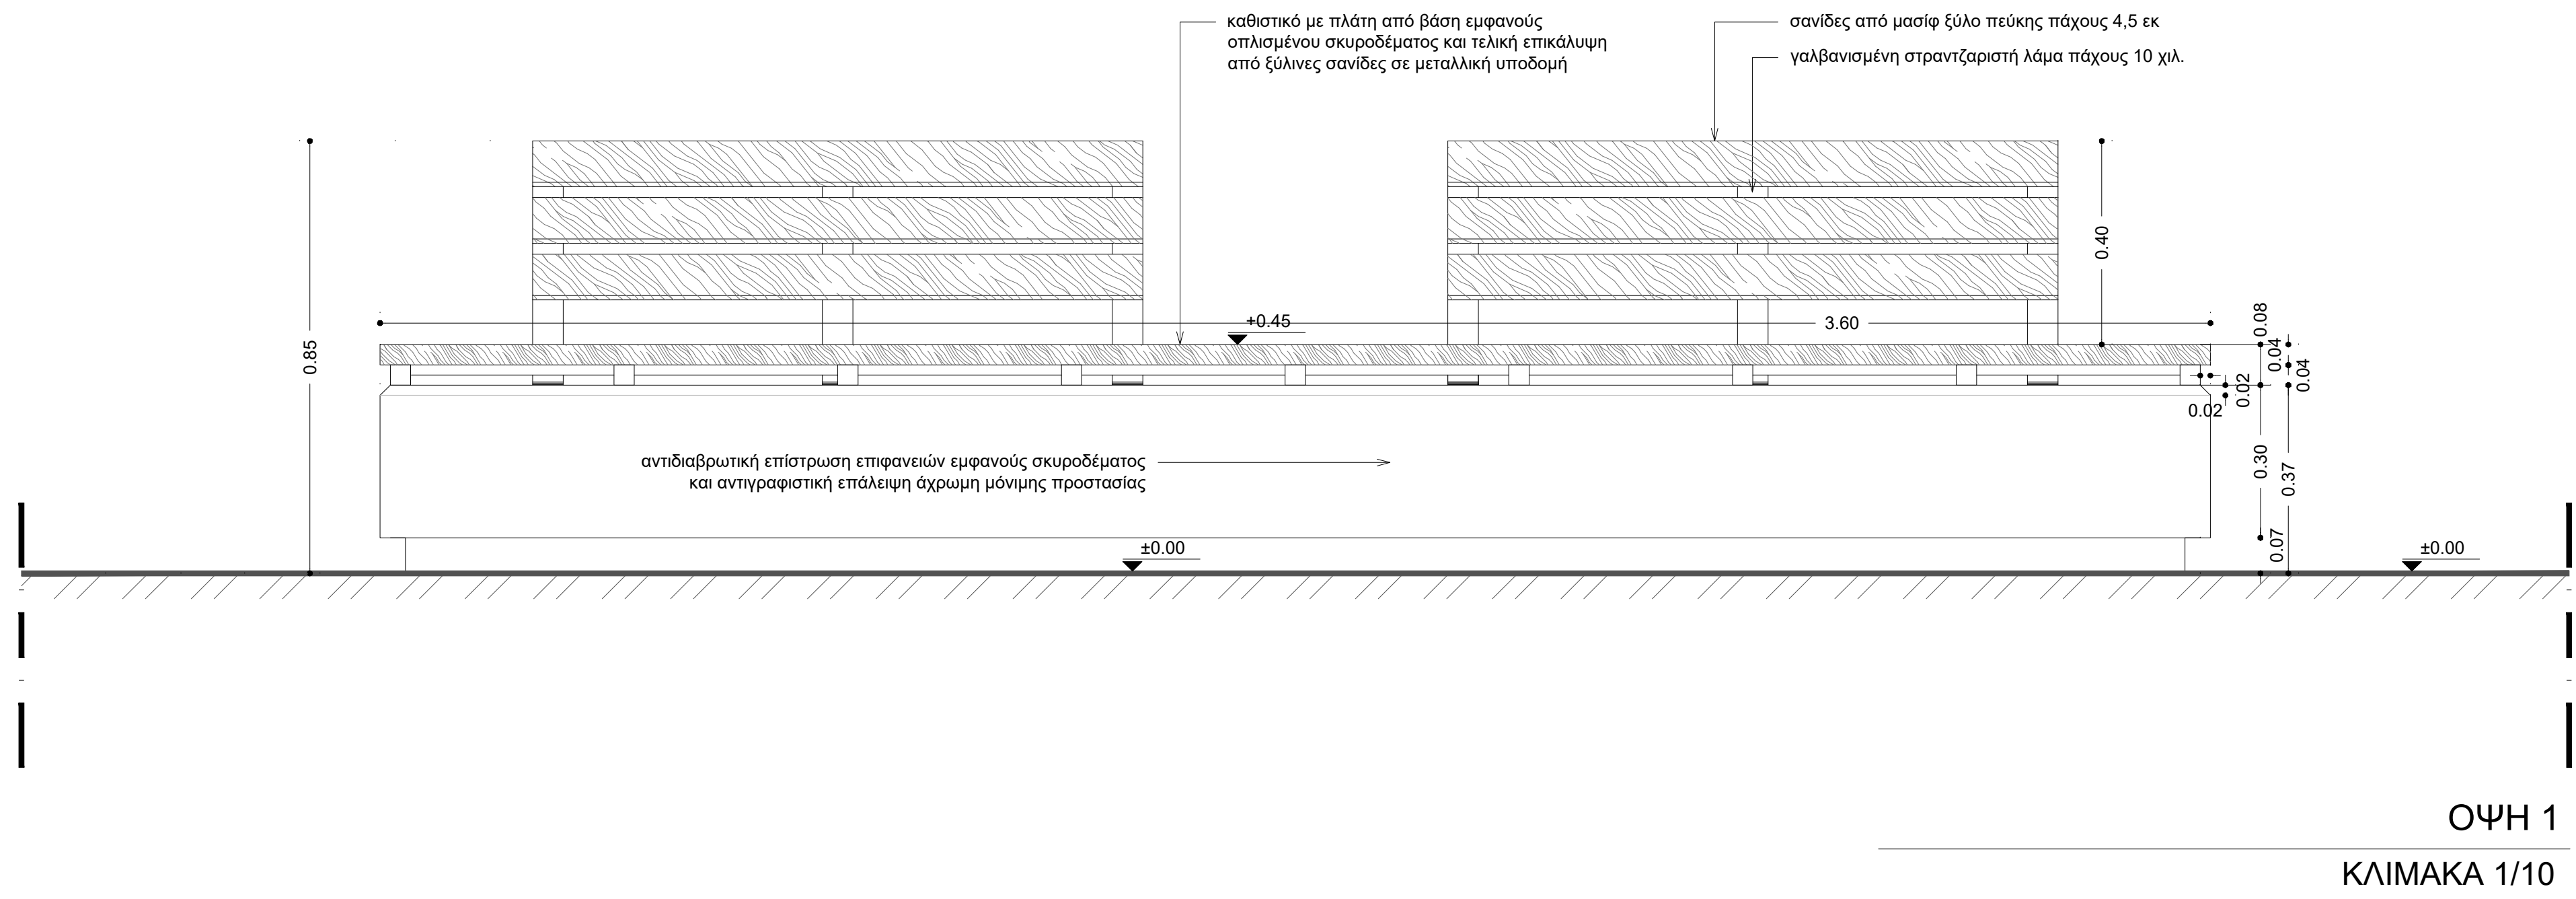

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Σκυρόδεμα: C30/37 μέγιστου κόκκου 16mm
Οπλισμοί: καθιστικά-τοίχων: διασταυρούμενες ράβδοι
Φ10/10 σε όλες τις εδρες (και στην κάτω)
Μήκος μέσης οπλισμών: 50Φ και κλείσιμο οπλισμών
στις ακμές

Η υφή του εμφανούς σκυροδέματος δίνεται στην τεχνική
περιγραφή. Για την κατασκευή του απαιτούνται δοκιμές
επί τόπου του έργου.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	"ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ" - "ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"		
ΕΡΓΟ:	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΒΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΕΩΣ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ)		
ΘΕΣΗ:	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΒΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΣΔΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ - Δ. Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ		
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ - ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΣ Β - ΚΑΤΩΦΗ, ΤΟΜΕΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ		
ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Λ-3.2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΕ 319
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021		
ΚΛΙΜΑΚΑ:	1/10		
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ:		
ΤΣΑΜΠΛΑΧ ΑΜΑΛΙΑ ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΕΒΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ		